

# FORESTUFF

## Einbauanleitung


- Toyota GR Yaris

(Wir empfehlen den Einbau durch geschultes Fachpersonal durchzuführen!)


1. Motorabdeckung entfernen
2. Kühlmittelbehälter (SW10) [1] lösen
3. Kühlmittelbehälter auf die Seite klappen



4. Schraube [2] (SW10) am Ansaugrohr im Motorraum lösen  
(Vorsicht Verlustgefahr!)

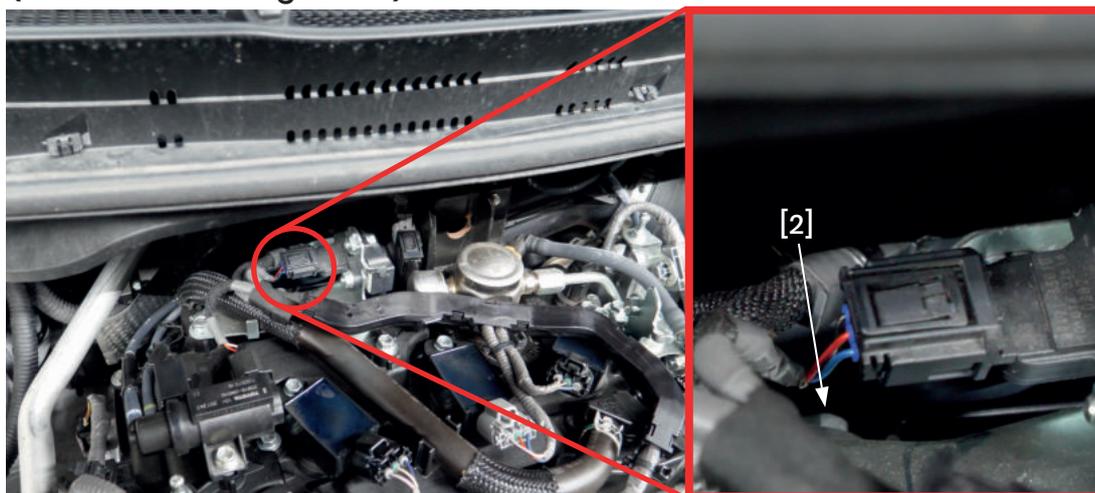


5. Schlauchschelle (SW10) vom Ansaugstutzen [3] lösen

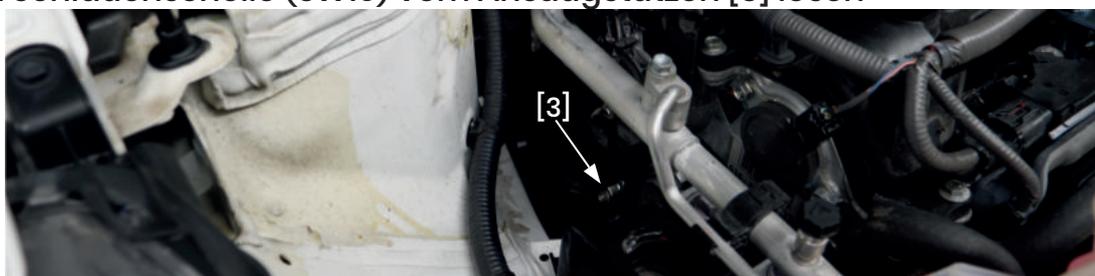


6. 1x Schraube und 1x Mutter [4] (SW12) am Turboladegerhäuse lösen
7. Bolzen [5] am Turboladegerhäuse (Vielzahn Nuss E8) entfernen
8. Original Turboinlet entfernen




9. Foresight Turbo Inlet mit mitgelieferten Schrauben [7] (Inbus 6) festschrauben (Auf beigelegte Dichtung [6] achten!)

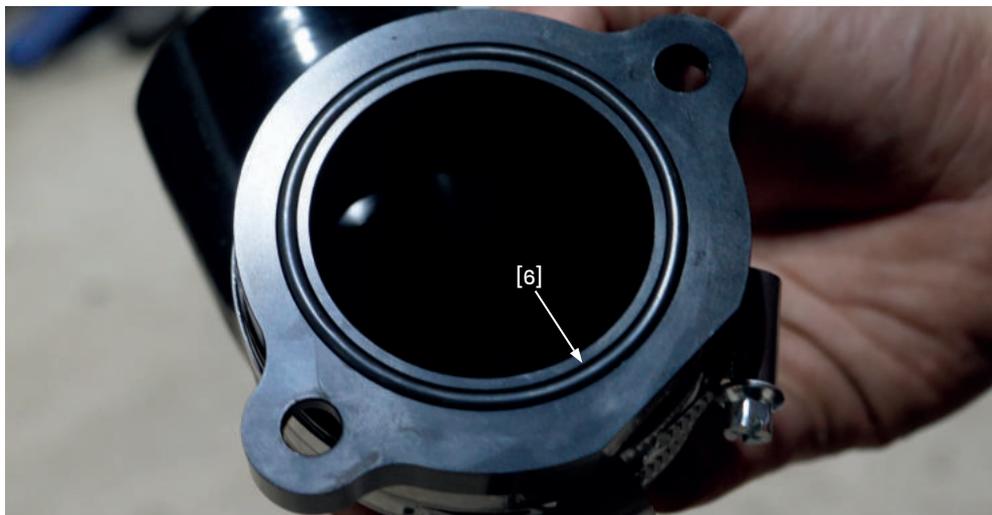

10. Foresight Führungsschlauch mit beigelegten Schlauchschellen aufschieben
11. Schlauchschelle [8] (SW7) am Führungsschlauch festziehen

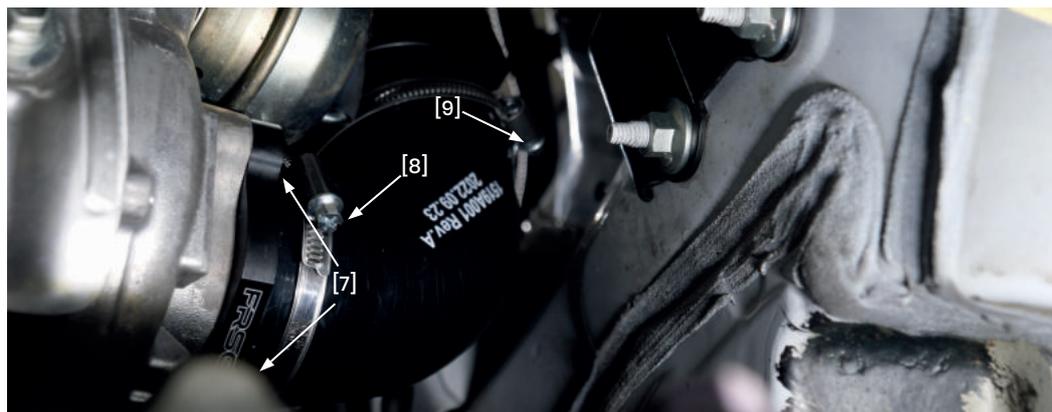

12. Schlauchschelle [10] (SW7) am Führungsschlauch im Motorraum festziehen

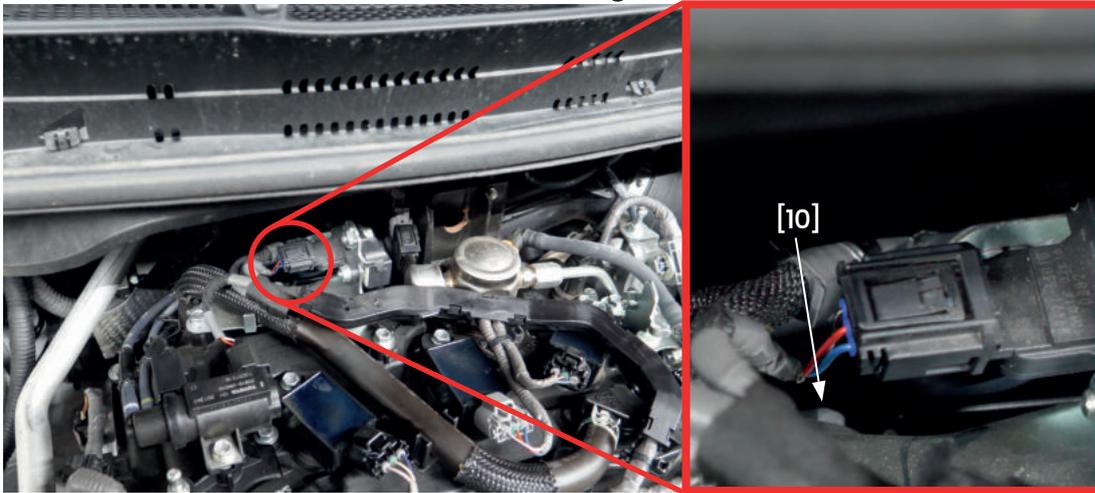

13. Schraube [2] (SW10) am Ansaugrohr im Motorraum festschrauben

14. Kühlmittelbehälter (SW10) [11] festschrauben



Gerne Beantworten wir Fragen zum Produkt oder geben Hilfestellung beim Einbau, solltest Du nicht weiter wissen.

Schreibe uns hierfür eine E-Mail an [info@foresight-shop.de](mailto:info@foresight-shop.de).